

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Range of products

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - FUNCTIONAL DATA


| МОДЕЛЬ Model | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) Thermal Capacity (кВт-kW) | ДАВЛ. НА ВХОДЕ ДЛЯ Line Pressure | | ПОТРЕБЛЕНИЕ Consumption | | Длина Length A (MM) | Ширина Width B (MM) | Высота Height C (MM) | ВЕС Weight (кг-Kg) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | пр. газ (G 20) (мбар-mbar) | ож. газ (G30/G31) (мбар-mbar) | пр. газ (G 20) (м³/ч-m³/h) | ож. газ (G30/G31) (кг/ч-Kg/h) | | | | |
| INDUSTRY HE 7/4 | 8,1 | 20 | 28-30/37 | 0,77 | 0,59/0,58 | 580 | 475 | 380 | 11,0 |
| INDUSTRY HE 10/6 | 10,8 | 20 | 28-30/37 | 1,03 | 0,78/0,77 | 755 | 475 | 380 | 13,0 |
| INDUSTRY HE 18/10 | 19,0 | 20 | 28-30/37 | 1,81 | 1,37/1,35 | 1130 | 475 | 380 | 17,0 |
| INDUSTRY HE 22/12 | 22,7 | 20 | 28-30/37 | 2,17 | 1,65/1,62 | 1320 | 475 | 380 | 19,0 |
| INDUSTRY HE 29/16 | 27,1 | 20 | 28-30/37 | 2,58 | 1,96/1,93 | 1680 | 475 | 380 | 23,0 |
| INDUSTRY HE 44/12+12 | 45,4 | 20 | 28-30/37 | 4,33 | 3,28/3,23 | 1320 | 713 | 380 | 35,0 |
| INDUSTRY HE 58/16+16 | 54,2 | 20 | 28-30/37 | 5,17 | 3,92/3,86 | 1680 | 713 | 380 | 43,0 |
| INDUSTRY HE M 7/4 | 8,1 | 20 | 28-30/37 | 0,77 | 0,59/0,58 | 580 | 475 | 380 | 10,0 |
| INDUSTRY HE M 10/6 | 10,8 | 20 | 28-30/37 | 1,03 | 0,78/0,77 | 755 | 475 | 380 | 12,0 |
| | | | | | | | | | |
| INDUSTRY ECO 7/4 | 8,1 | 20 | 28-30/37 | 0,77 | 0,59/0,58 | 580 | 378 | 265 | 7,0 |
| INDUSTRY ECO 10/6 | 10,8 | 20 | 28-30/37 | 1,03 | 0,78/0,77 | 755 | 378 | 265 | 8,5 |
| INDUSTRY ECO 18/10 | 19,0 | 20 | 28-30/37 | 1,81 | 1,37/1,35 | 1130 | 378 | 265 | 11,5 |
| INDUSTRY ECO 22/12 | 22,7 | 20 | 28-30/37 | 2,17 | 1,65/1,62 | 1320 | 378 | 265 | 13,0 |
| INDUSTRY ECO 29/16 | 27,1 | 20 | 28-30/37 | 2,58 | 1,96/1,93 | 1680 | 378 | 265 | 16,0 |
| INDUSTRY ECO 44/12+12 | 45,4 | 20 | 28-30/37 | 4,33 | 3,28/3,23 | 1320 | 615 | 265 | 24,0 |
| INDUSTRY ECO 58/16+16 | 54,2 | 20 | 28-30/37 | 5,17 | 3,92/3,86 | 1680 | 615 | 265 | 30,0 |
| INDUSTRY ECO M 7/4 | 8,1 | 20 | 28-30/37 | 0,77 | 0,59/0,58 | 580 | 378 | 265 | 6,0 |
| INDUSTRY ECO M 10/6 | 10,8 | 20 | 28-30/37 | 1,03 | 0,78/0,77 | 755 | 378 | 265 | 7,5 |
| | | | | | | | | | |
| CULTO CU 7/4 | 8,1 | 20 | 28-30/37 | 0,77 | 0,59/0,58 | 631 | 235 | 245 | 10,0 |
| CULTO CU 10/6 | 10,8 | 20 | 28-30/37 | 1,03 | 0,78/0,77 | 815 | 235 | 245 | 11,5 |
| CULTO CU 18/10 | 19,0 | 20 | 28-30/37 | 1,81 | 1,37/1,35 | 1183 | 235 | 245 | 14,5 |
| CULTO CU 22/12 | 22,7 | 20 | 28-30/37 | 2,17 | 1,65/1,62 | 1368 | 235 | 245 | 17,0 |

*H₅ в соответствии с EN 437 / H₅ according to EN 437

Электропитание / Power supply: ~230В - 50/60 Гц - 230V_{ac} - 50/60 Hz


Газовое соединение / Gas connection: G 1/2", M

EUCERAMIC - Industry HE

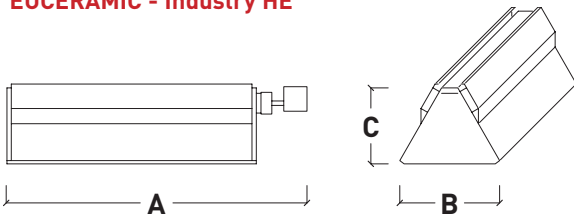

Упаковка в картонные коробки гарантирует удобную и безопасную транспортировку и хранение на складе.

EUCERAMIC - Industry ECO

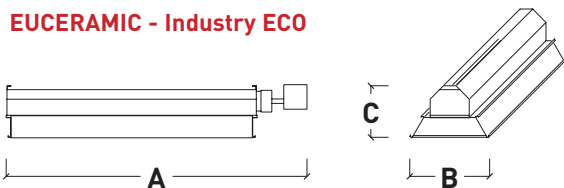

The packaging in cardboard boxes ensures convenient and safe transportability, as well as easy storage and aid in warehouse management.

EUCERAMIC - Culto

