

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

## Range of products

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - FUNCTIONAL DATA

МОДЕЛЬ Model	ДЛИНА (М) Length (M)	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) Thermal capacity (kW-kW)	ПОТРЕБЛЕНИЕ Consumption			ДАВЛ. НА ВХОДЕ ДЛЯ Linepressure	
			пр. газ (G 20) (м³/ч-м³/h)	сж. газ (G 30 / G 31) (кг/ч-Kg/h)		пр. газ (G 20) (мбар-mbar)	сж. газ (G 30 / G 31) (мбар-mbar)
MSU 3 M	3	15,1	1,44	1,11	1,06	20	28-30/37
MSU 6 L	6	27	2,57	1,98	1,90	20	28-30/37
MSU 6 H	6	37,8	3,60	2,77	2,66	20	28-30/37
MSU 9 L	9	42,2	4,02	3,09	2,97	20	28-30/37
MSU 9 H	9	51,9	4,95	3,80	3,65	20	28-30/37
MSM 12 L	12	27	2,57	1,98	1,90	20	28-30/37
MSM 12 H	12	37,8	3,60	2,77	2,66	20	28-30/37
MSM 18 L	18	42,2	4,02	3,09	2,97	20	28-30/37
MSM 18 H	18	51,9	4,95	3,80	3,65	20	28-30/37
MSC 6 L	6	20,5	1,95	1,50	1,44	20	28-30/37
MSC 6 H	6	32,4	3,09	2,37	2,28	20	28-30/37
MSC 9 L	9	27	2,57	1,98	1,90	20	28-30/37
MSC 9 H	9	42,2	4,02	3,09	2,97	20	28-30/37
MSC 12 M	12	37,8	3,60	2,77	2,66	20	28-30/37

\*H<sub>g</sub> в соответствии с EN 437 / H<sub>g</sub> according to EN 437


### РАЗМЕРЫ - DIMENSIONAL DATA

МОДЕЛЬ Model	РАЗМЕРЫ Dimensions			ВЕС Weight АЛЮМИНИЙ (Kr-kg)	НЕРЖ. СТАЛЫНОХ (Kr-kg)	Ø ИЗЛУЧАЮЩИХ ТРУБ Ø radiant pipes (Ø MM)	Ø ТРУБЫ ДЛЯ ЗаБОРА ВОЗДУХА Ø inlet pipe fitting (Ø MM)	Ø ДЫМОХОДА Ø flue gas exhaust fitting (Ø MM)
	A	B	C					
MSU 3	3,5	0,9	0,3	48,6	56,8	100	100	100
MSU 6 L/H	6,3	0,9	0,3	78,5	94,9	100	100	100
MSU 9 L/H	9,1	0,9	0,3	107,6	132,2	100	100	100
MSM 12 L/H	11,8	0,4	0,3	74,3	90,7	100	100	100
MSM 18 L/H	17,3	0,4	0,3	102,2	126,8	100	100	100
MSC 6 L/H	6,3	0,6	0,3	71,9	83,1	100	100	100
MSC 9 L/H	9,1	0,6	0,3	97,4	114,2	100	100	100
MSC 12 M	11,8	0,6	0,3	124,7	147,1	100	100	100


Электропитание / Power supply: ~230В - 50/60 Гц - 230Vac - 50/60 Hz

Газовое соединение / Gas connection: G 1/2", M


#### EURAD - MSU

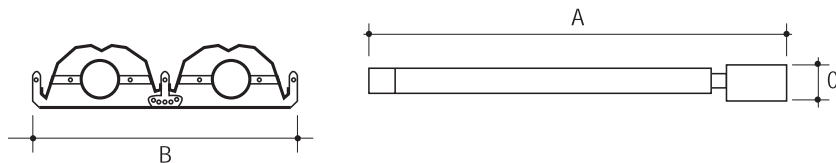

#### EURAD - MSM

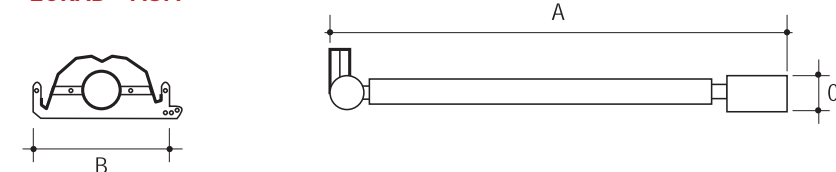

#### EURAD - MSC

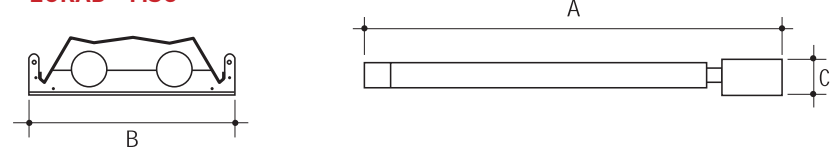

Упаковка в картонные коробки максимальной длиной 3 метра (коробка в 2 трубами и рефлекторами, и коробка с горелкой, вентилятором и крепежными аксессуарами) гарантирует удобную и безопасную транспортировку и хранение на складе.

The packaging in cardboard boxes with a maximum length of 3 metres (box with pair of tubes and reflectors, and box with burner, fan, and assembly accessories) ensures convenient and safe transportability, as well as easy storage and aid in warehouse management.